



Reeco
ESD Workstations

SPIS TREŚCI

O MARCE REECO	3
OCHRONA ANTYSTATYCZNA ESD	5
ERGONOMIA	6
MODUŁOWOŚĆ	7
KONSTRUKCJA PREMIUM	8 - 9
KONSTRUKCJA PREMIUM ELECTRIC	10 - 11
KONSTRUKCJA CLASSIC	12 - 13
KONSTRUKCJA NAROŻNA PREMIUM	14 - 15
KONSTRUKCJA NAROŻNA CLASSIC	16 - 17
STÓŁ ANTYWIBRACYJNY	18 - 19
KONSTRUKCJA MOBILE	20 - 21
BLAT ERGONOMICZNY	22 - 23
BLAT PROSTOKĄTNY	24 - 25
PERFOROWANA RAMA PIONOWA	26 - 27
NADSTAWKA DO KONSTRUKCJI CLASSIC I PREMIUM	28 - 29
UCHWYT LAMPY I BALANSERA	30 - 31
OŚWIETLENIE LED	32 - 33
SYSTEMY MAGAZYNOWE	34 - 35
SYSTEM TRANSPORTOWE	36 - 37
SZAFKA WISZĄCA RACK 19" 6HU ESD	38 - 39
AKCESORIA DO SZAF RACK	40 - 41
AKCESORIA	42 - 52
KRZESŁA	53 - 54
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE	58 - 61





O MARCE REECO

28 LAT DOŚWIADCZENIA

W tym okresie nasi pracownicy stali się wysokiej klasy fachowcami.

Liczne szkolenia, zaangażowanie i praktyka, pozwoliły wdrożyć nam szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych, wzorów i projektów naszych produktów.

5 ODDZIAŁÓW W EUROPIE

Zapewniamy innowacyjne rozwiązanie zarządzania relacjami z Klientem.

W każdym z naszych oddziałów na terenie Europy dysponujemy DEMO ROOM, w którym możemy przedstawić Państwu możliwości oferowanych produktów i udowodnić ich skuteczność.

Co nas wyróżnia - osobiste zaangażowanie w potrzeby Klienta.

1600 m² POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ

Menedżerowie działu logistyki i magazynów, posiadają dokładną wiedzę na temat realizacji każdego zamówienia. Nowoczesna gospodarka magazynowa pozwala zapewnić nam terminowość dostaw do Państwa firmy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Od samego początku dokładamy starań, by użytkownicy produktów REECO mogli z satysfakcją korzystać z nich przez wiele lat.


Jakość marki potwierdza wiele nagród. Jedną z nich jest **1 MIEJSCE** w konkursie **DOBRY WZÓR 2015 W KATEGORII SFERA PRACY** organizowanym przez instytut wzornictwa przemysłowego w Warszawie.

Nasze wzornictwo jest doceniane przez tysiące Klientów - ich rekomendacja to najlepsza nagroda.

TARGI I KONFERENCJE


Produkty marki REECO prezentujemy na licznych imprezach targowych, zarówno w kraju jak, i zagranicą. Najczęściej znajdziesz nas na targach Automaton, Motek, Productronica, oraz TIB.

Gdziekolwiek się spotkamy, nasi pracownicy odpowiedzą na Twoje pytania.



5 LAT GWARANCJI

WSZYSTKIE PRODUKTY PREZENTOWANE
W NINIEJSZYM KATALOGU OBJĘTE SĄ
5-LETNIĄ GWARANCJĄ



FACHOWY MONTAŻ

ZAPEWNIAMY FACHOWY
MONTAŻ MEBLI NA TERENIE
POLSKI I EUROPY



DOSTAWA W 24H

GWARANTUJEMY
WYSYŁKĘ TOWARU
W CIĄGU 24 GODZIN



WIZYTA DORADCY

NASI DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI
ZAPEWNIAJĄ BEZPŁATNE DORADZTWO
I AUDYTY W SIEDZIBIE KLIENTA

OCHRONA ANTYSTATYCZNA ESD

Zapewnienie ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi ma kluczowe znaczenie w przemyśle elektronicznym.

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD – Electro Static Discharge) jest definiowane jako przepływ ładunków między obiektami o różnych potencjałach elektrycznych.

Całkowite zabezpieczenie przed wyładowaniami ESD jest konieczne w transporcie, produkcji i magazynowaniu komponentów elektronicznych. Ochronę układów elektronicznych przed ESD w zakładzie produkcyjnym, zapewnia stworzenie strefy EPA (ESD Protected Area). Ochrona przed ESD powinna obejmować także cały proces produkcyjny od momentu dostawy komponentu, aż do końcowych testów i pakowania.

W strefie EPA odzież pracownika, jak i konstrukcja mebli powinna być wykonana z materiałów zapewniających ochronę przed wyładowaniem poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do uziemienia.

Konstrukcja mebli Reeco zapewnia całkowitą ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Niezmierznie ważne jest zastosowanie specjalistycznych farb antystatycznych.

Wszystkie metalowe elementy mebli Reeco takie jak ramy, półki, uchwyty w procesie produkcji malowane są farbą przewodzącą. Blaty mebli wykonane są z płyt przewodzących pokrytych laminatem ESD zapewniającym odpływ ładunków elektrostatycznych z powierzchni blatu do uziemienia.

Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania zawarte w normach PN-EN-61340-5-1:2009.



ERGONOMIA

Człowiek jest najważniejszym elementem każdego stanowiska pracy. Pracownik nie może efektywnie wykonywać swoich obowiązków, jeśli jego otoczenie nie zostało przystosowane do szczególnych właściwości psychofizycznych.

Dlatego kwestia ergonomii musi być traktowana priorytetowo i obejmować całość aktywności psychofizycznej człowieka.

ERGONOMIA = WYDAJNA I BEZPIECZNA PRACA

Główne założenia ergonomii odnoszą się do zdrowia pracowników (eliminacja chorób zawodowych), zwiększenia ich satysfakcji z pracy i maksymalnego zwiększenia wydajności.

Modułowa budowa mebli Reeco, pełen wybór komponentów i szeroka gama akcesoriów umożliwiają łatwe wprowadzenie zasad ergonomii w miejscu pracy.


Naszym celem jest tworzenie optymalnego obszaru roboczego, w taki sposób aby czynności wykonywane podczas pracy były zgodne z naturalnymi ruchami człowieka.

WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI

Nasze stanowiska zostały zaprojektowane tak, aby blat stołu i półki ustawione były zawsze na odpowiedniej wysokości wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów.

Przemyślana konstrukcja wymusza, by narzędzia i sprzęt były właściwie ustawione i pozycjonowane.

Stanowisko pracy, na którym wszystkie przedmioty znajdują się w zasięgu użytkownika to stała korzyść firmy, oszczędność cennego czasu oraz bezpieczeństwo i porządek.

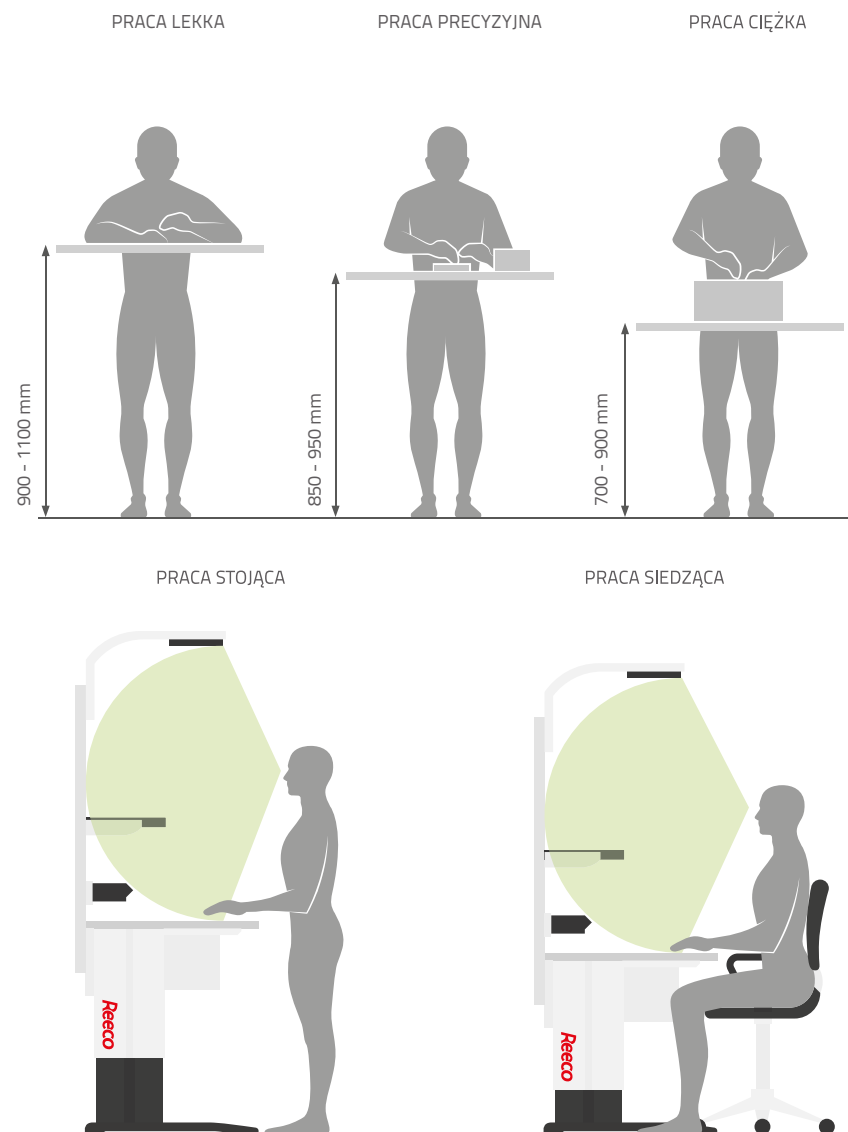

MODUŁOWOŚĆ

Jedną z najważniejszych zalet mebli Reeco jest ich modułowość. Modułowa budowa mebli Reeco dzieli cały system na mniejsze części (moduły), które są produkowane i sprzedawane niezależnie.

Poszczególne elementy, mogą być także wykorzystywane w innych modułowych systemach mebli przemysłowych.


Podlegając niemal dowolnej rozbudowie, meble Reeco mogą być wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu i w miejscach takich jak: magazyny, linie produkcyjne, warsztaty, laboratoria, sale wykładowe itp.

Możliwe jest tworzenie konstrukcji indywidualnie dobranych dla danego przedsiębiorstwa oraz dowolna późniejsza rozbudowa wraz z rosnącymi wymaganiami Klienta.

Przygotowaliśmy również już skonfigurowane, gotowe stanowiska pracy, uwzględniające typowe potrzeby Klienta (strona 58-61).



**ERGONOMIA I MODUŁOWOŚĆ
DLA LEPSZEJ FUNKCJONALNOŚCI**

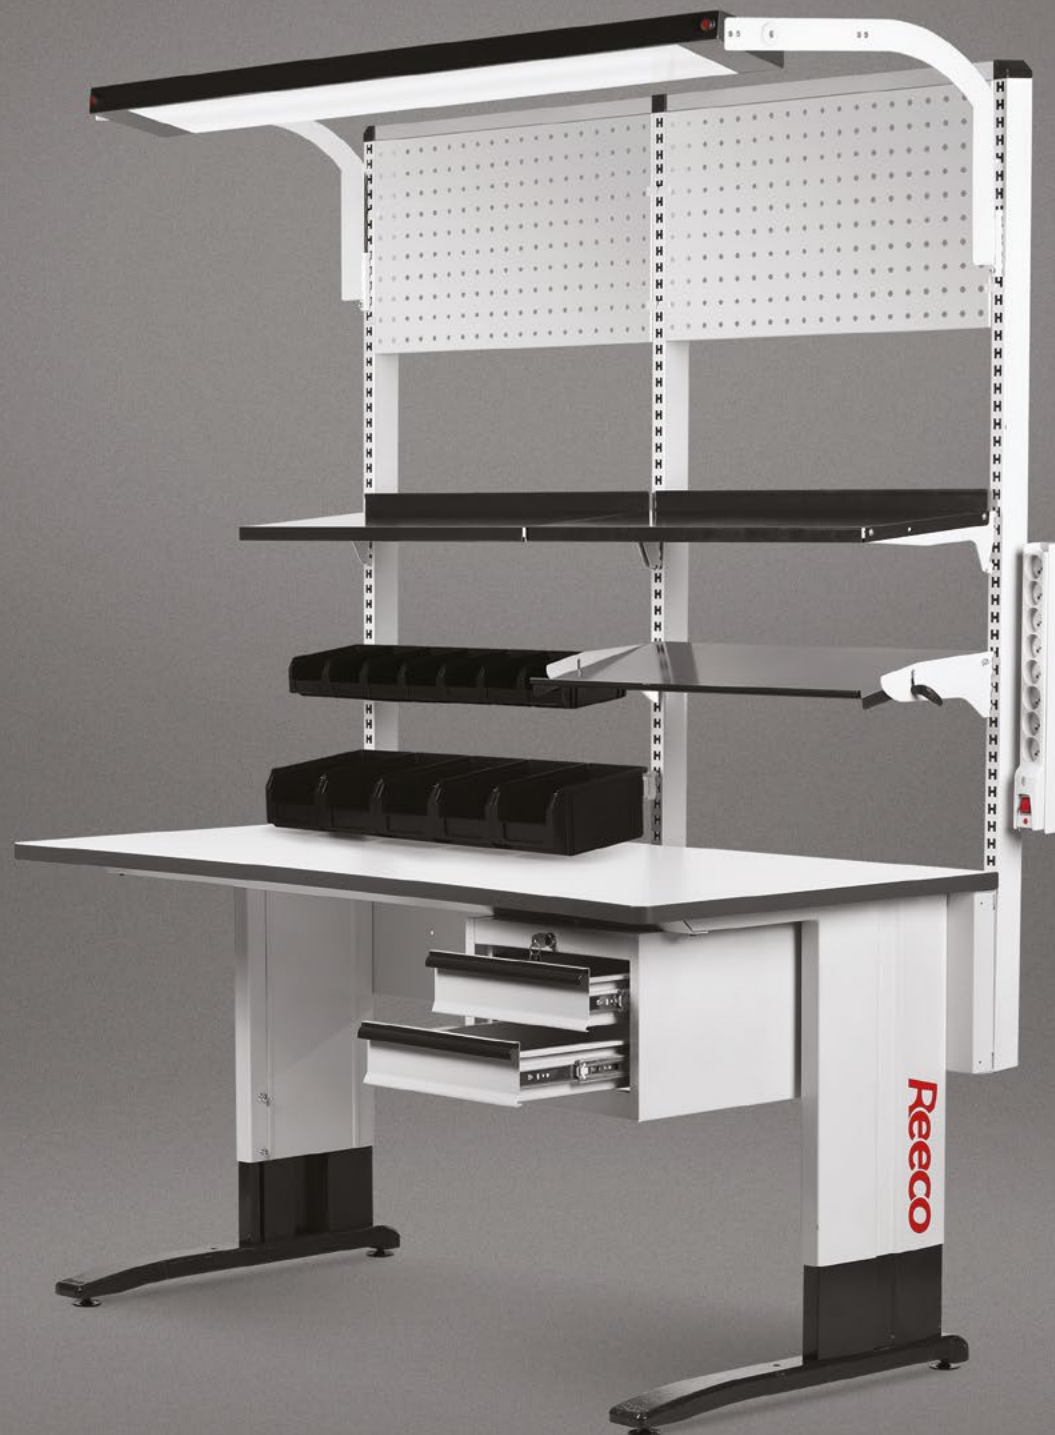

KONSTRUKCJA PREMIUM

Konstrukcja Premium została zaprojektowana z myślą o branżach, w których ergonomia i komfort pracy odgrywa szczególną rolę.

Konstrukcję tę można łatwo dostosować do potrzeb operatora, do wykonywanej czynności (praca siedząca i stojąca) bądź też do zmieniających się warunków pracy.

- Maksymalne obciążenie konstrukcji z blatem: 600 kg
- Zakres regulacji wysokości: 670 - 1120 mm
- Regulacja wysokości: płynna
- Blokada regulacji wysokości: 4 wkręty (na jednej nodze)
- Stopki poziomujące
- Stosowany blat: ergonomiczny, prostokątny
- Odlewane stopy zwiększające stabilność konstrukcji



KONSTRUKCJA PREMIUM - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-001-12075-9003	1200	750	670 - 1120
RF-001-15375-9003	1530	750	670 - 1120
RF-001-18375-9003	1830	750	670 - 1120





KONSTRUKCJA PREMIUM ELECTRIC

Konstrukcja Premium Electric została wyposażona w elektryczne siłowniki dużej mocy do regulacji wysokości blatu. Nowoczesne kolumny podnoszące blat charakteryzują się dużym udźwigiem i bardzo niskim zużyciem energii.

- Zgodność z normą EN 60335-1
- Łagodne uruchomienie i zatrzymanie
- Niski poziom hałasu
- Maksymalna siła: 1600 N (na nogę)
- Maksymalna prędkość: 43 mm/s (bez obciążenia)
- Zasilanie: 24V (zasilacz w zestawie)
- Aplikacja na smartphone do regulacji wysokości za pomocą Bluetooth



KONSTRUKCJA PREMIUM ELECTRIC - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-001-12075-9003-M	1200	750	740 - 1240
RF-001-15375-9003-M	1530	750	740 - 1240
RF-001-18375-9003-M	1830	750	740 - 1240



KONSTRUKCJA CLASSIC

Konstrukcja CLASSIC to ekonomiczne rozwiązanie zaprojektowane dla prac niewymagających dużego obciążenia.

- Maksymalne obciążenie konstrukcji z blatem: 300 kg
- Zakres regulacji wysokości: 670 - 1120 mm
- Regulacja wysokości: płynna
- Blokady regulacji wysokości: 2 wkręty (na jednej nodze)
- Stopki poziomujące
- Stosowany blat: ergonomiczny, prostokątny



KONSTRUKCJA CLASSIC - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-002-12075-9003	1200	750	670 - 1120
RF-002-15375-9003	1530	750	670 - 1120
RF-002-18375-9003	1830	750	670 - 1120






KONSTRUKCJA NAROŻNA PREMIUM

Konstrukcja narożna zapewnia możliwość połączenia ze sobą dwóch konstrukcji PREMIUM. W efekcie, użytkownicy zyskują jedno zintegrowane stanowisko pracy, stanowiące wydajniejsze zagospodarowanie powierzchni.

Konstrukcja narożna dostępna jest w jednym wymiarze.

KONSTRUKCJA NAROŻNA Z BLATEM - WYMIARY (mm)

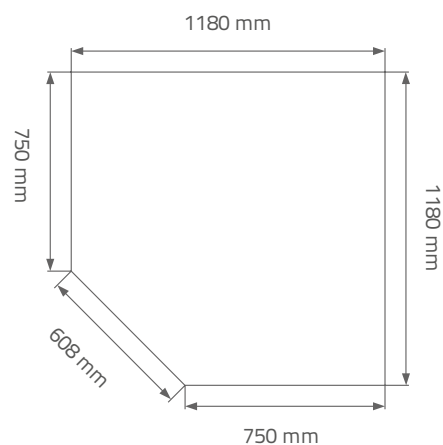


- Konstrukcja oferowana wraz z blatem antystatycznym
- Maksymalne obciążenie narożnika: 100 kg
- Płynna regulacja wysokości w zakresie: 670 - 1120 mm
- Dla większych obciążeń konstrukcji możliwość wyposażenia w nogę wspierającą (opcja)

Numer katalogowy

RF-003P-11860-9003



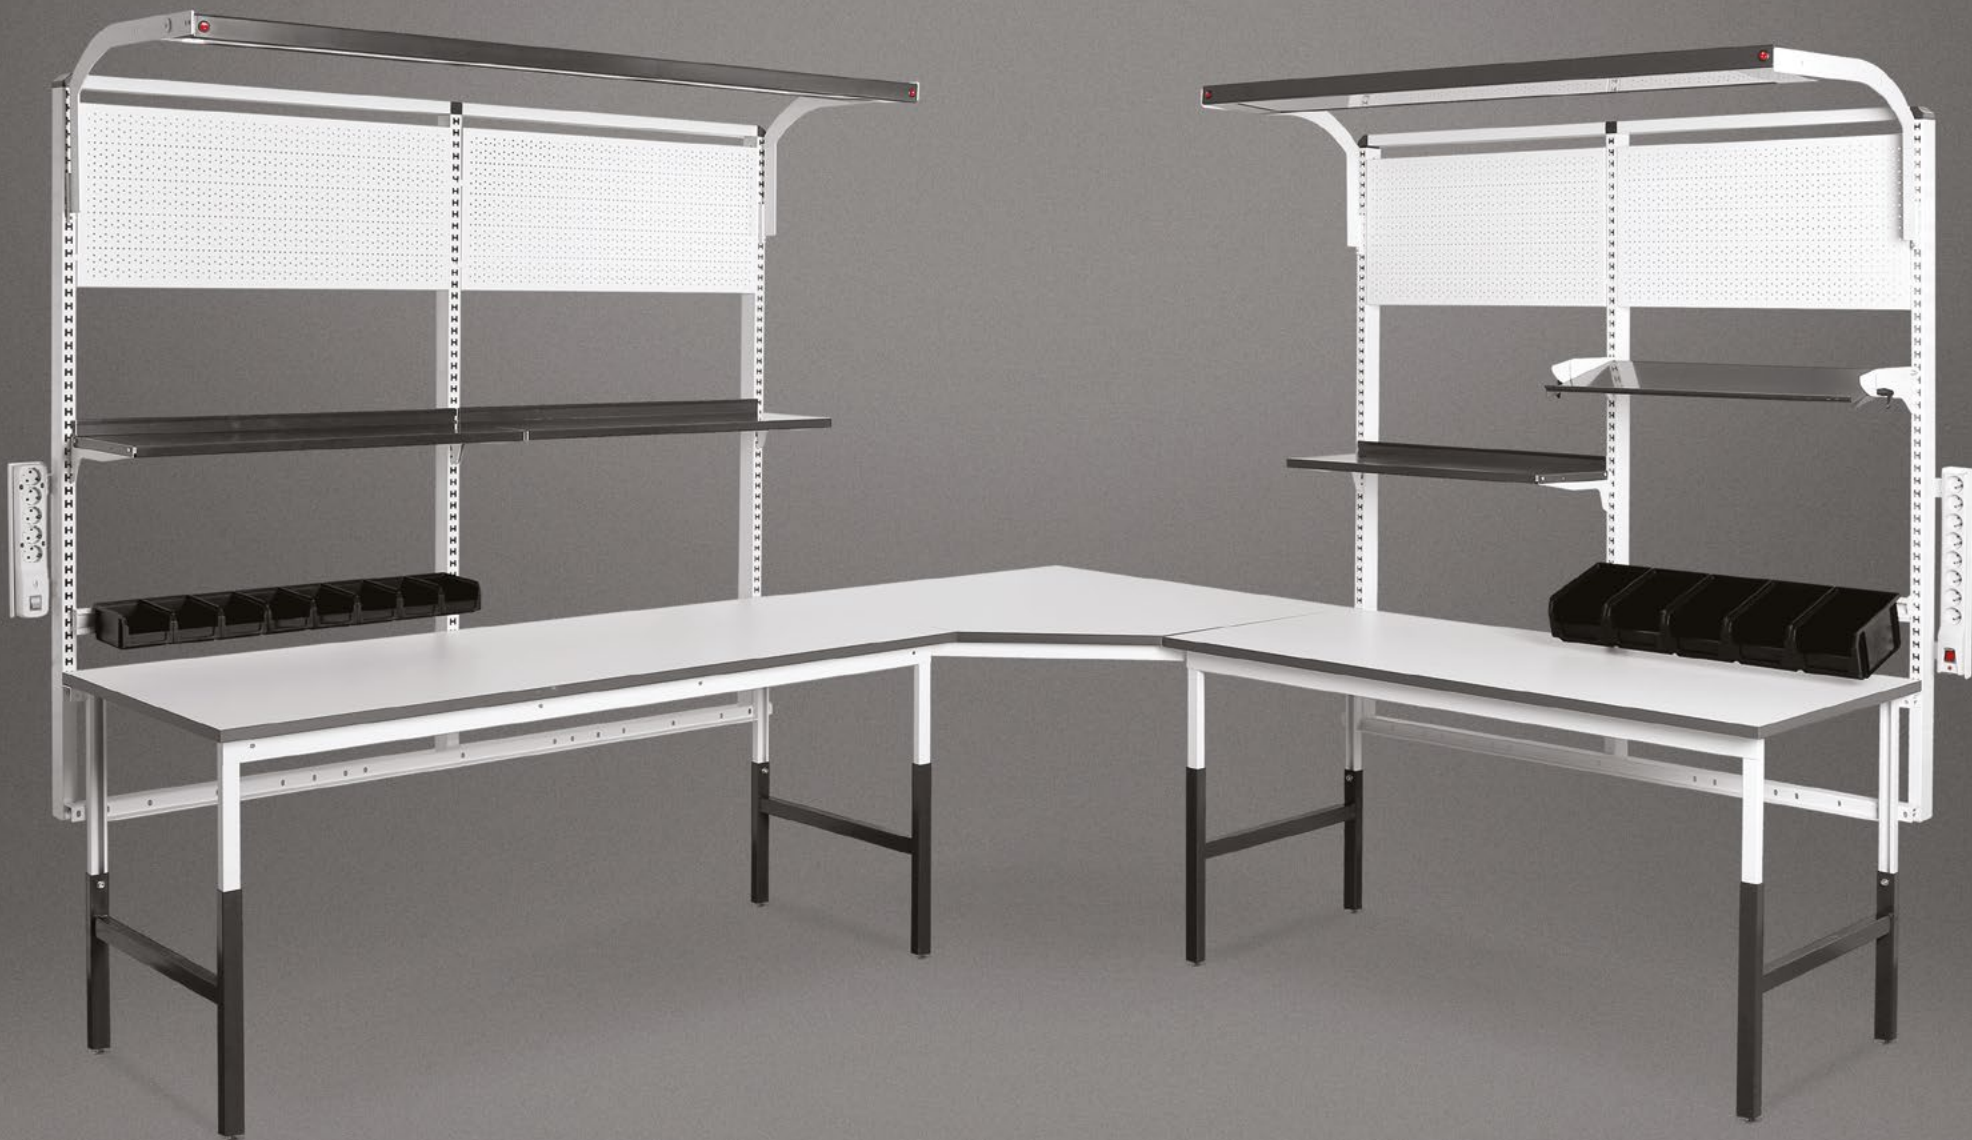

KONSTRUKCJA NAROŻNA CLASSIC

DOSTAWKA NAROŻNA Z BLATEM DO KONSTRUKCJI CLASSIC

- Konstrukcja oferowana wraz z blatem antystatycznym
- Idealne rozwiązanie dla zwiększenia przestrzeni roboczej
- Maksymalne obciążenie dostawki: 100 kg
- Możliwość dołączenia z lewej lub prawej strony
- Szybki montaż - bez demontażu blatu stołu głównego

DOSTAWKA Z BLATEM - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.
RF-003-12075B-9003	1200	750
RF-003-15375B-9003	1530	750

BLAT DO DOSTAWKI NAROŻNEJ - WYMIARY (mm)



KONSTRUKCJA NAROŻNA Z BLATEM

- Konstrukcja oferowana wraz z blatem antystatycznym
- Maksymalne obciążenie narożnika: 100 kg


Konstrukcja narożna zapewnia możliwość połączenia ze sobą dwóch konstrukcji CLASSIC. W efekcie, użytkownicy zyskują jedno zintegrowane stanowisko pracy, stanowiące wydajniejsze zagospodarowanie powierzchni.

Konstrukcja narożna dostępna jest w jednym wymiarze.

KONSTRUKCJA NAROŻNA Z BLATEM - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy
RF-003C-11860-9003

BLAT DO RAMY NAROŻNEJ - WYMIARY (mm)

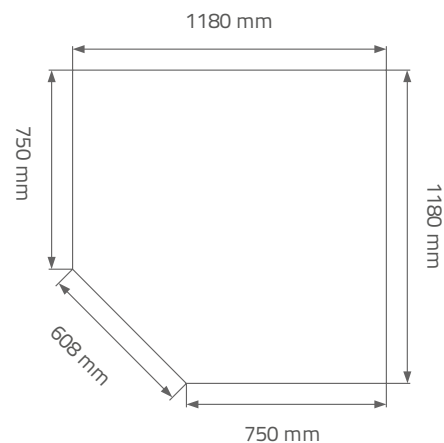



STÓŁ ANTYWIBRACYJNY

Stół antywibracyjny stanowi niezbędny element wyposażenia laboratorium.

W celu zapewnienia stabilnej i prawidłowej pracy wag analitycznych, mikroskopów i urządzeń pomiarowych, umieszcza się je na specjalnie do tego celu przeznaczonej, granitowej płycie.


Dzięki wibroizolatorom, na których zamontowana jest płyta, wyeliminowane zostają wszelkie wstrząsy i drgania generowane przez inne urządzenia znajdujące się w laboratorium lub przenoszone przez podłoże, mogące mieć wpływ na pracę urządzeń.

- Zakres regulacji wysokości konstrukcji: 670 - 1120 mm
- Maksymalne obciążenie płyty granitowej: 40 - 100 kg
- Antystatyczna konstrukcja stołu - wersja CLASSIC (str. 13)
- 4 wibroizolatory solidnej konstrukcji
- Dwuwarstwowa płyta wykonana z polerowanego granitu
- Standardowe wymiary płyty granitowej: 500 x 500 mm
- Możliwość zmiany wymiaru płyty granitowej na dowolny

STÓŁ ANTYWIBRACYJNY - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł
RF-030-15375-9003	1530	750
RF-030-18375-9003	1830	750



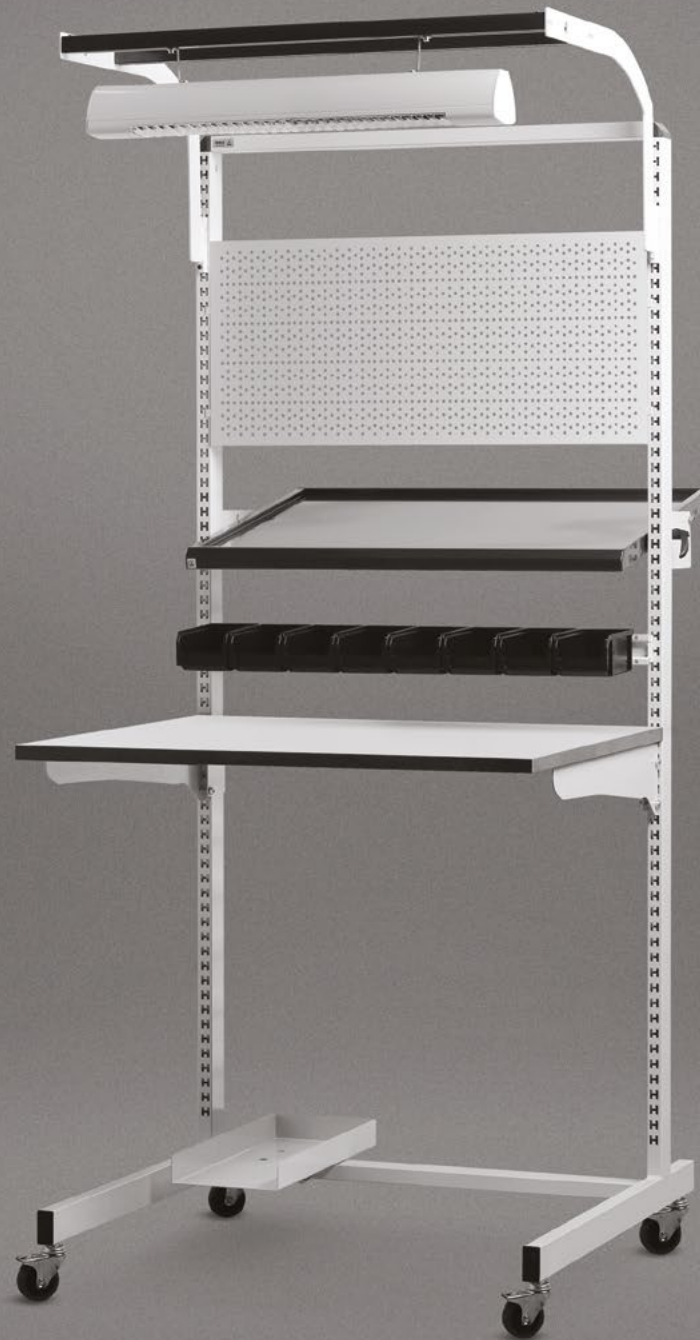

KONSTRUKCJA MOBILE

Konstrukcja MOBILE to idealne rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, warsztatów, laboratoriów oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest mobilność lub szybkie przemieszczanie elementów i narzędzi.

Modułowa konstrukcja pozwala na zamontowanie wszystkich akcesoriów przeznaczonych dla ramy o szerokości 900 mm.

KONSTRUKCJA MOBILE


- 4 skrętne koła - 2 z hamulcem
- 2 wzmocnienia poprzeczne zapewniające stabilność konstrukcji
- Półka na komputer w podstawie konstrukcji
- Średnica kółek: 75 mm
- Wymiary konstrukcji bez kółek: 900 x 1860 mm

BLAT DO KONSTRUKCJI MOBILE

- Kolor: RAL 7036
- Warstwa wierzchnia: laminat przewodzący - zwiększona odporność na wilgoć i zarysowania
- Rdzeń: przewodzący, odporny na wilgoć



KONSTRUKCJA MOBILE - WYMIARY (mm)

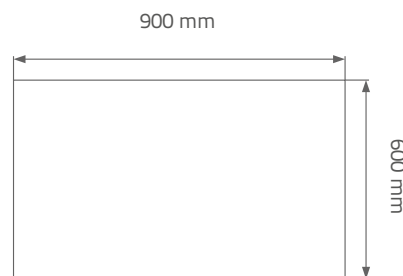

KONSTRUKCJA MOBILE - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Wysokość konstrukcji	Szerokość blatu	Głębokość blatu
RF-098-20090-9003	2000	900	600





BLAT ERGONOMICZNY


Cechą wyróżniającą meble Reeco jest unikalne rozwiązanie zwiększające ergonomię stanowiska - blat ergonomiczny.

Jest on obustronnie pokryty przewodzącym laminatem. Krawędzie wykończone są odpornym na zarysowania i uderzenia tworzywem ABS.

Struktura blatu, składająca się z żywicy i płyty wiórowej, gwarantuje wytrzymałość nawet przy najwyższych obciążeniach.



W wyniku zastosowania rdzenia przewodzącego, blat w całej swojej strukturze zapewnia ochronę przed ESD.

- Kolor: RAL 7036
- Warstwa wierzchnia: laminat przewodzący - zwiększona odporność na wilgoć i zarysowania
- Rdzeń: przewodzący, odporny na wilgoć
- Montaż blatu: gwintowane tuleje

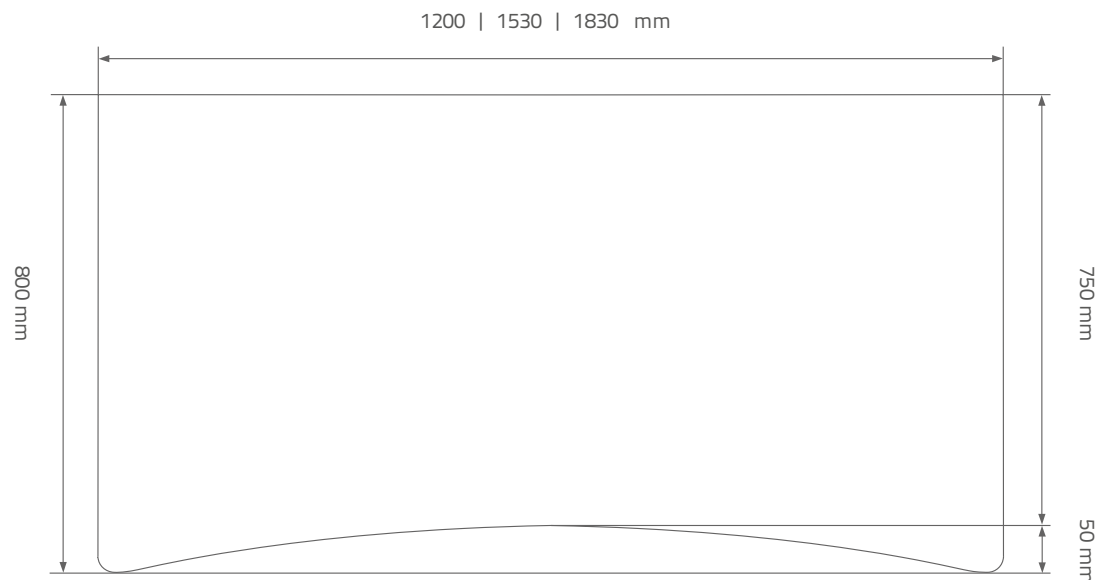

BLAT ERGONOMICZNY - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Gr.
RF-005-12075-7036	1200	750 - 800	25
RF-005-15375-7036	1530	750 - 800	25
RF-005-18375-7036	1830	750 - 800	25

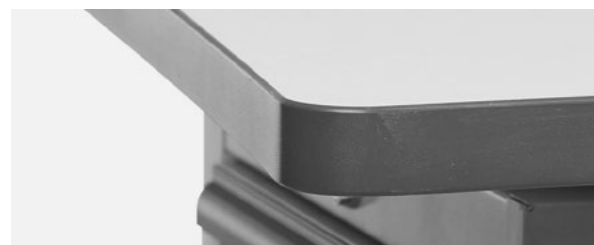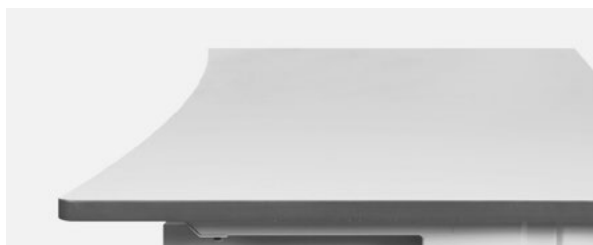



BLAT PROSTOKĄTNY

Struktura blatu, składająca się z żywicy i płyty wiórowej gwarantuje wytrzymałość nawet przy najwyższych obciążeniach.

Krawędzie blatu wykończone są odpornym na zarysowania i uderzenia tworzywem ABS.

W wyniku zastosowania rdzenia przewodzącego, blat w całej swojej strukturze zapewnia ochronę przed ESD.

- Kolor: RAL 7036
- Warstwa wierzchnia: laminat przewodzący - zwiększona odporność na wilgoć i zarysowania
- Rdzeń: przewodzący, odporny na wilgoć
- Montaż blatu: gwintowane tuleje

1200 | 1530 | 1830 mm



BLAT PROSTOKĄTNY - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Gr.
RF-004-12075-7036	1200	750	25
RF-004-15375-7036	1530	750	25
RF-004-18375-7036	1830	750	25





PERFOROWANA RAMA PIONOWA

Perforowana rama pionowa jest jednym z podstawowych elementów wyposażenia stołów.



Akcesoria takie jak półki, pojemniki plastikowe czy płyty perforowane są montowane na ramie. Perforacja umożliwia umieszczenie akcesoriów na dowolnej wysokości.

PERFOROWANA RAMA PIONOWA WYSOKA - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Max. wys.
RF-008-0900-9003	900	1555
RF-008-2750-9003	1530	1555
RF-008-2900-9003	1830	1555

PERFOROWANA RAMA PIONOWA NISKA - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Max. wys.
RF-008-09009-9003	900	900
RF-008-27509-9003	1530	900
RF-008-29009-9003	1830	900

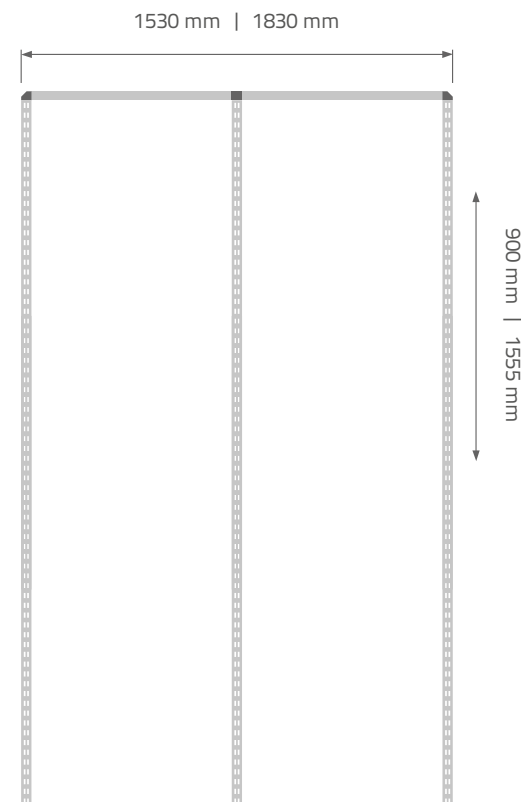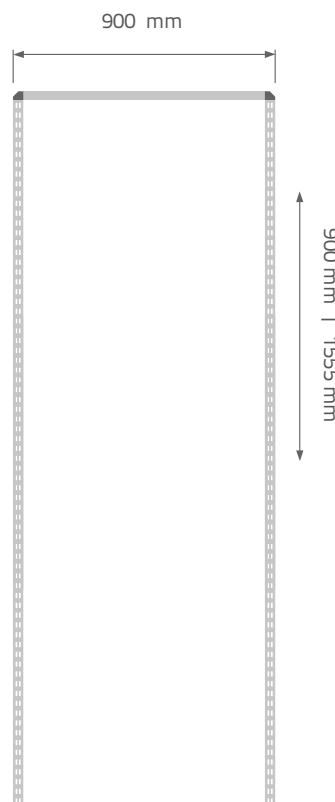



NADSTAWKA DO KONSTRUKCJI CLASSIC I PREMIUM

KONSTRUKCJA NADSTAWKI

- Stanowi wygodne rozwiązanie do rozmieszczenia narzędzi i materiałów do pracy
- 3 pionowe słupki z podporą blatu, zapewniają jego stabilność, uniemożliwiając jakiegokolwiek odkształcenia

ODLEGŁOŚCI BLATU NADSTAWKI OD BLATU STOŁU (mm)

3 stopnie regulacji	400	500	600
---------------------	-----	-----	-----

BLAT

- Warstwa wierzchnia blatu: laminat przewodzący
- zwiększona odporność na wilgoć i zarysowania
- Rdzeń: przewodzący, odporny na wilgoć
- Montaż blatu: gwintowane tuleje

NADSTAWKA Z BLATEM - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.
RF-007-12030-7036	900	300
RF-007-15330-7036	1530	300
RF-007-18330-7036	1830	300

BLAT DO NADSTAWKI - WYMIARY (mm)

900 | 1530 | 1830 mm





UCHWYT LAMPY I BALANSERA

Uchwyt lampy jest elementem modułowym i umożliwia zastosowanie kilku akcesoriów jednocześnie lub zupełne przekonfigurowanie stanowiska.

Dzięki specjalnym zaczepom, uchwyty montowane są do ramy perforowanej, co zapewnia pełną regulację wysokości lampy od blatu.

UCHWYT LAMPY

Uchwyt przystosowany jest do montażu dedykowanej lampy z oświetleniem LED. Dzięki przemysłowej konstrukcji, zapewnia on regulację pionową wiązki światła.

SZYNA BALANSERA/OŚWIETLENIA


Dodatkowo uchwyt umożliwia montaż szyny, do której można zamontować dodatkowe narzędzia takie jak wkrętaki elektryczne z balanserem lub oświetlenie fluorescencyjne.

- SZYNA + SZYNA
- LAMPA LED + SZYNA

UCHWYT LAMPY I BALANSERA - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.
RF-009-0900-9003	900
RF-009-2750-9003	1500
RF-009-2900-9003	1800



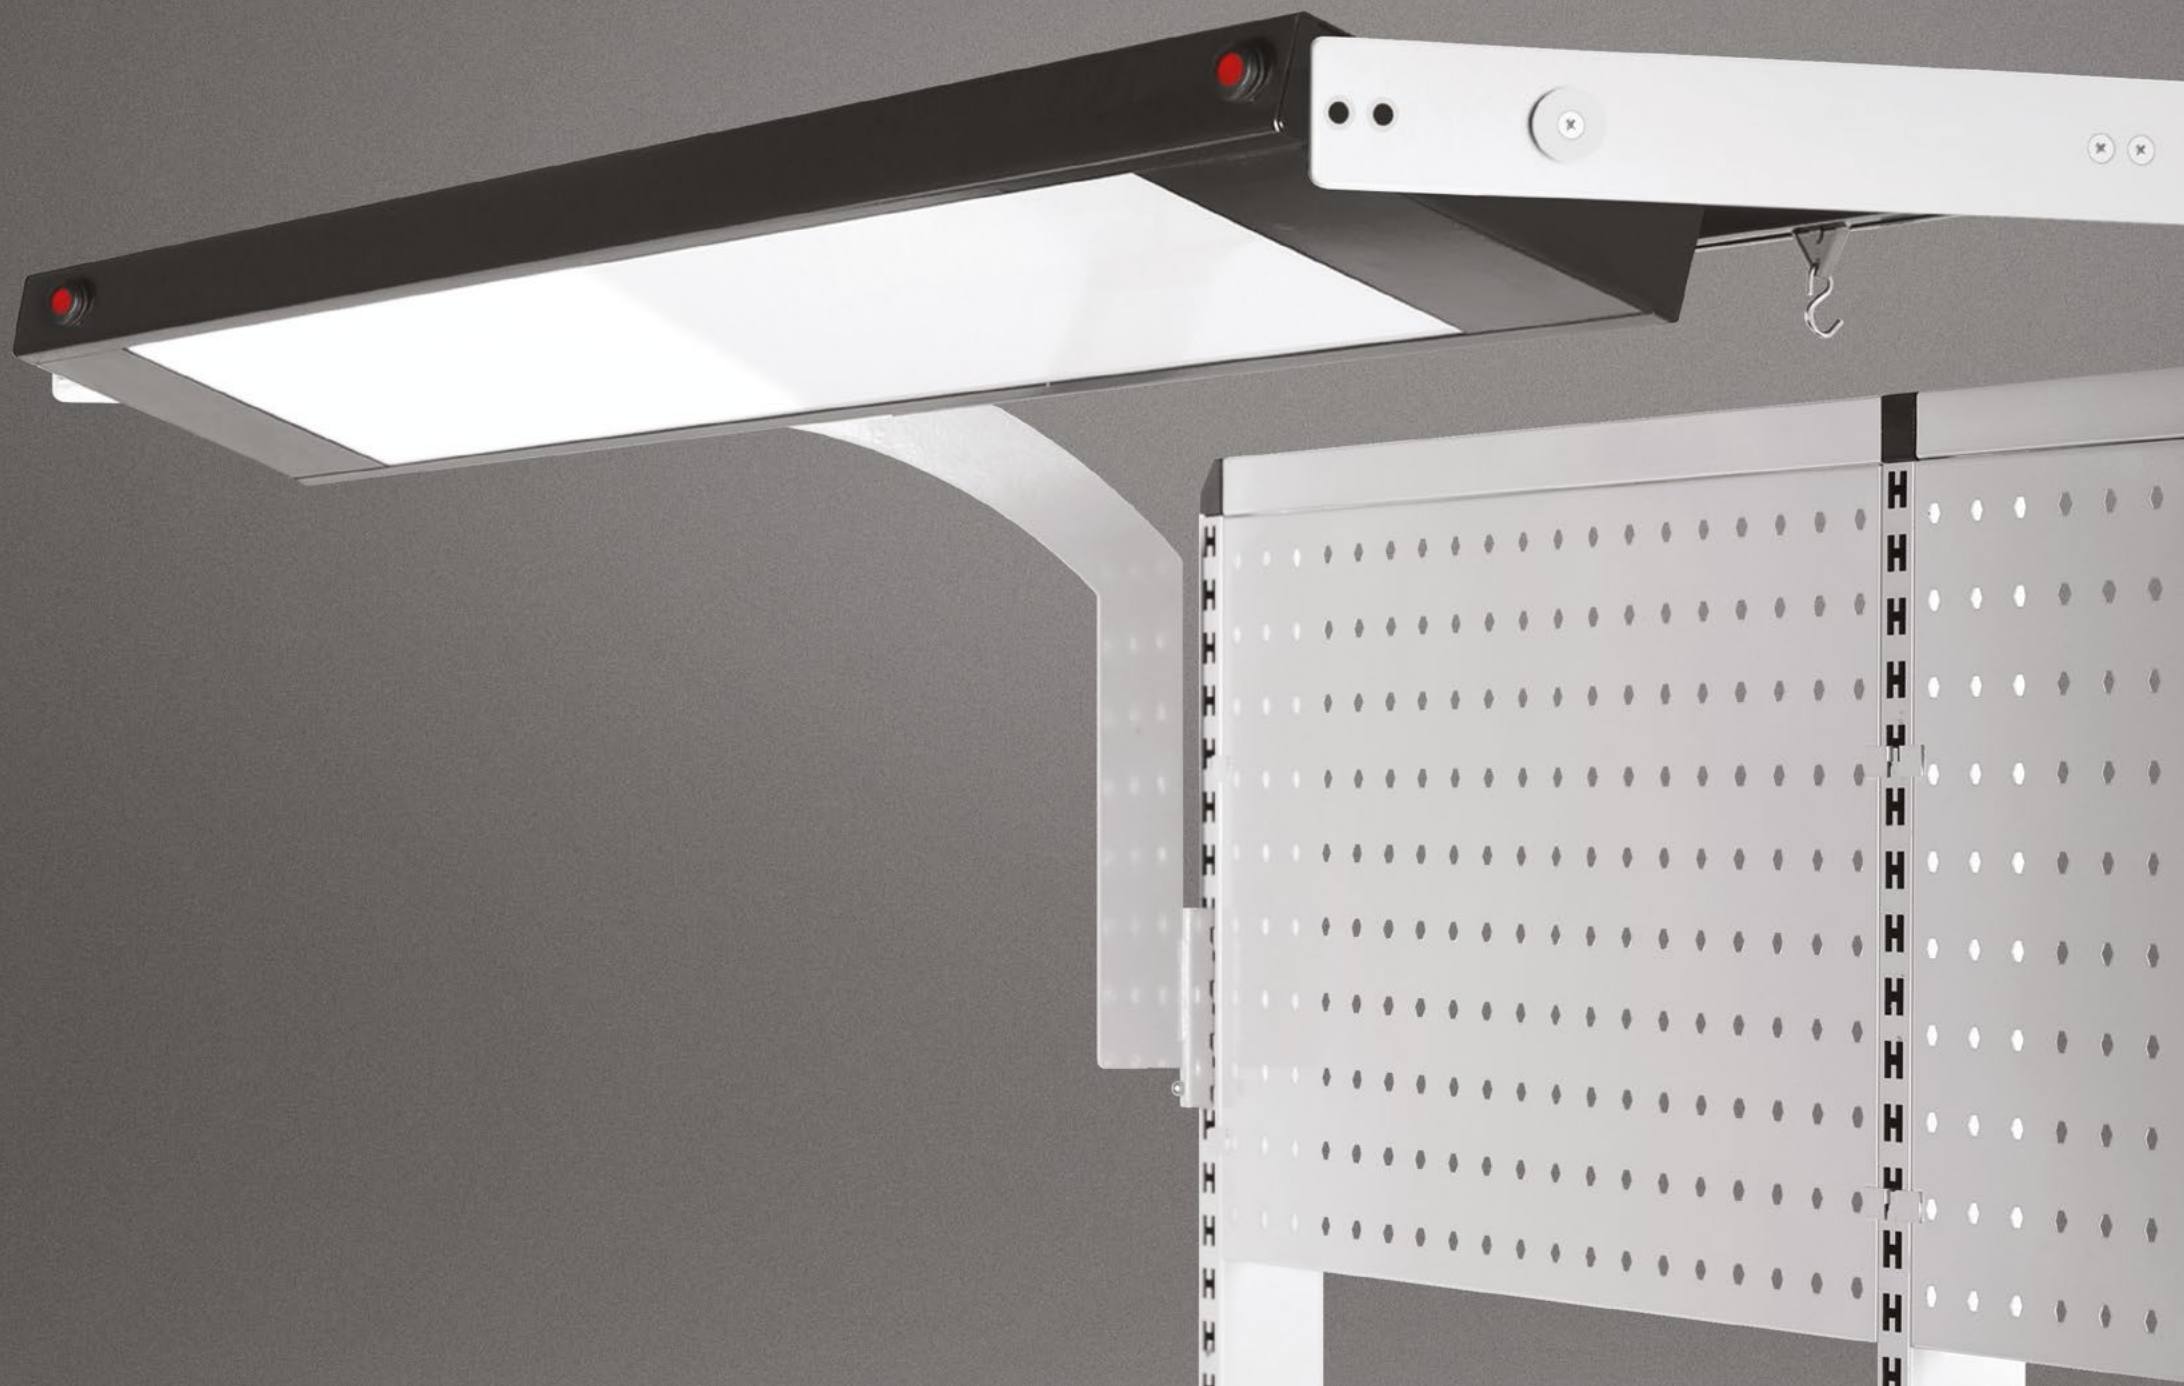

OŚWIETLENIE LED

Lampy Reeco, dzięki zastosowaniu diod LED cechują się niskim poborem prądu oraz dłuższą żywotnością.

Ergonomiczne oświetlenie LED zaprojektowane zostało zgodnie z europejską normą EN12464-1. Emitowane światło nie powoduje zmęczenia oczu, odbłasków i połysków.

- Temperatura barwowa: 5700K
- Skuteczność świetlna: 105 lm/W

LAMPA LED (POJEDYNCZA) - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Moc (W)
RF-015-0900-7021	900	60
RF-015-0900-7021- SL	900	48
RF-015-1500-7021- SL	1500	60
RF-015-1800-7021- SL	1800	48

SL - lampy typu SLIM

- Modele lamp LED (1500 i 1800) posiadają możliwość częściowego wyłączenia oświetlenia (**3D**)

LAMPA LED (PODWÓJNA) - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Moc (W)
RF-015-1500-7021	1500 (3D)	120
RF-015-1800-7021	1800 (3D)	140






MODUŁOWE SYSTEMY MAGAZYNOWE

Oferowane przez nas systemy magazynowania posiadają konstrukcję modułową, co oznacza, że istnieje możliwość dalszej rozbudowy poprzez połączenie ze sobą kolejnych elementów systemu.


Konstrukcja szaf i regałów oparta jest na ramie perforowanej, co zapewnia szybką i łatwą rozbudowę. Wewnątrz znajdują się listwy wspornikowe, gwarantujące wysoką stabilność, nawet przy dużych obciążeniach.

Akcesoria montowane w szafie i regale:

- Półki o wymiarze 1000 x 400 mm
- Panele perforowane
- Szuflady
- Moduły do przechowywania szablonów

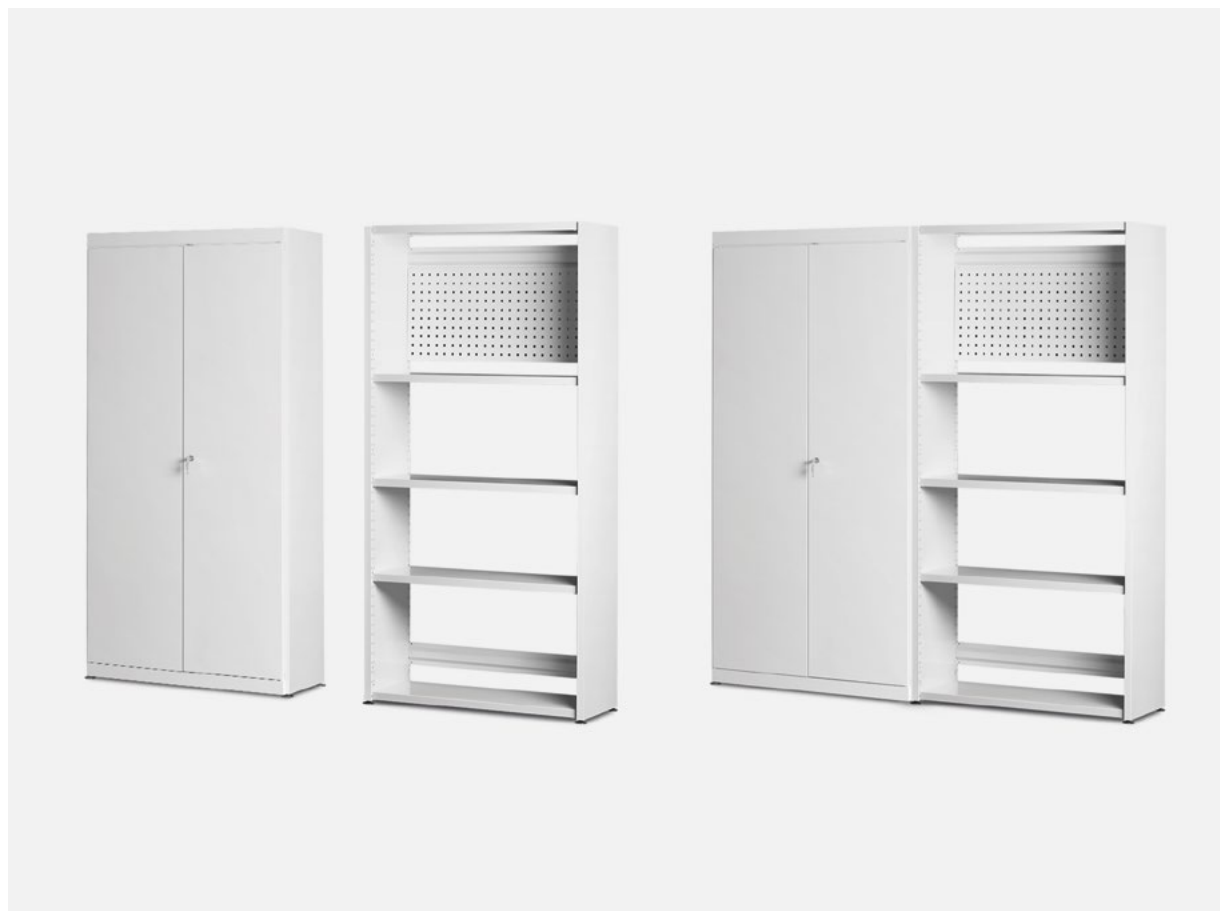

W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ KONFIGURACJI, ZGODNEJ Z TWOIMI WYMAGANIAMI,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM

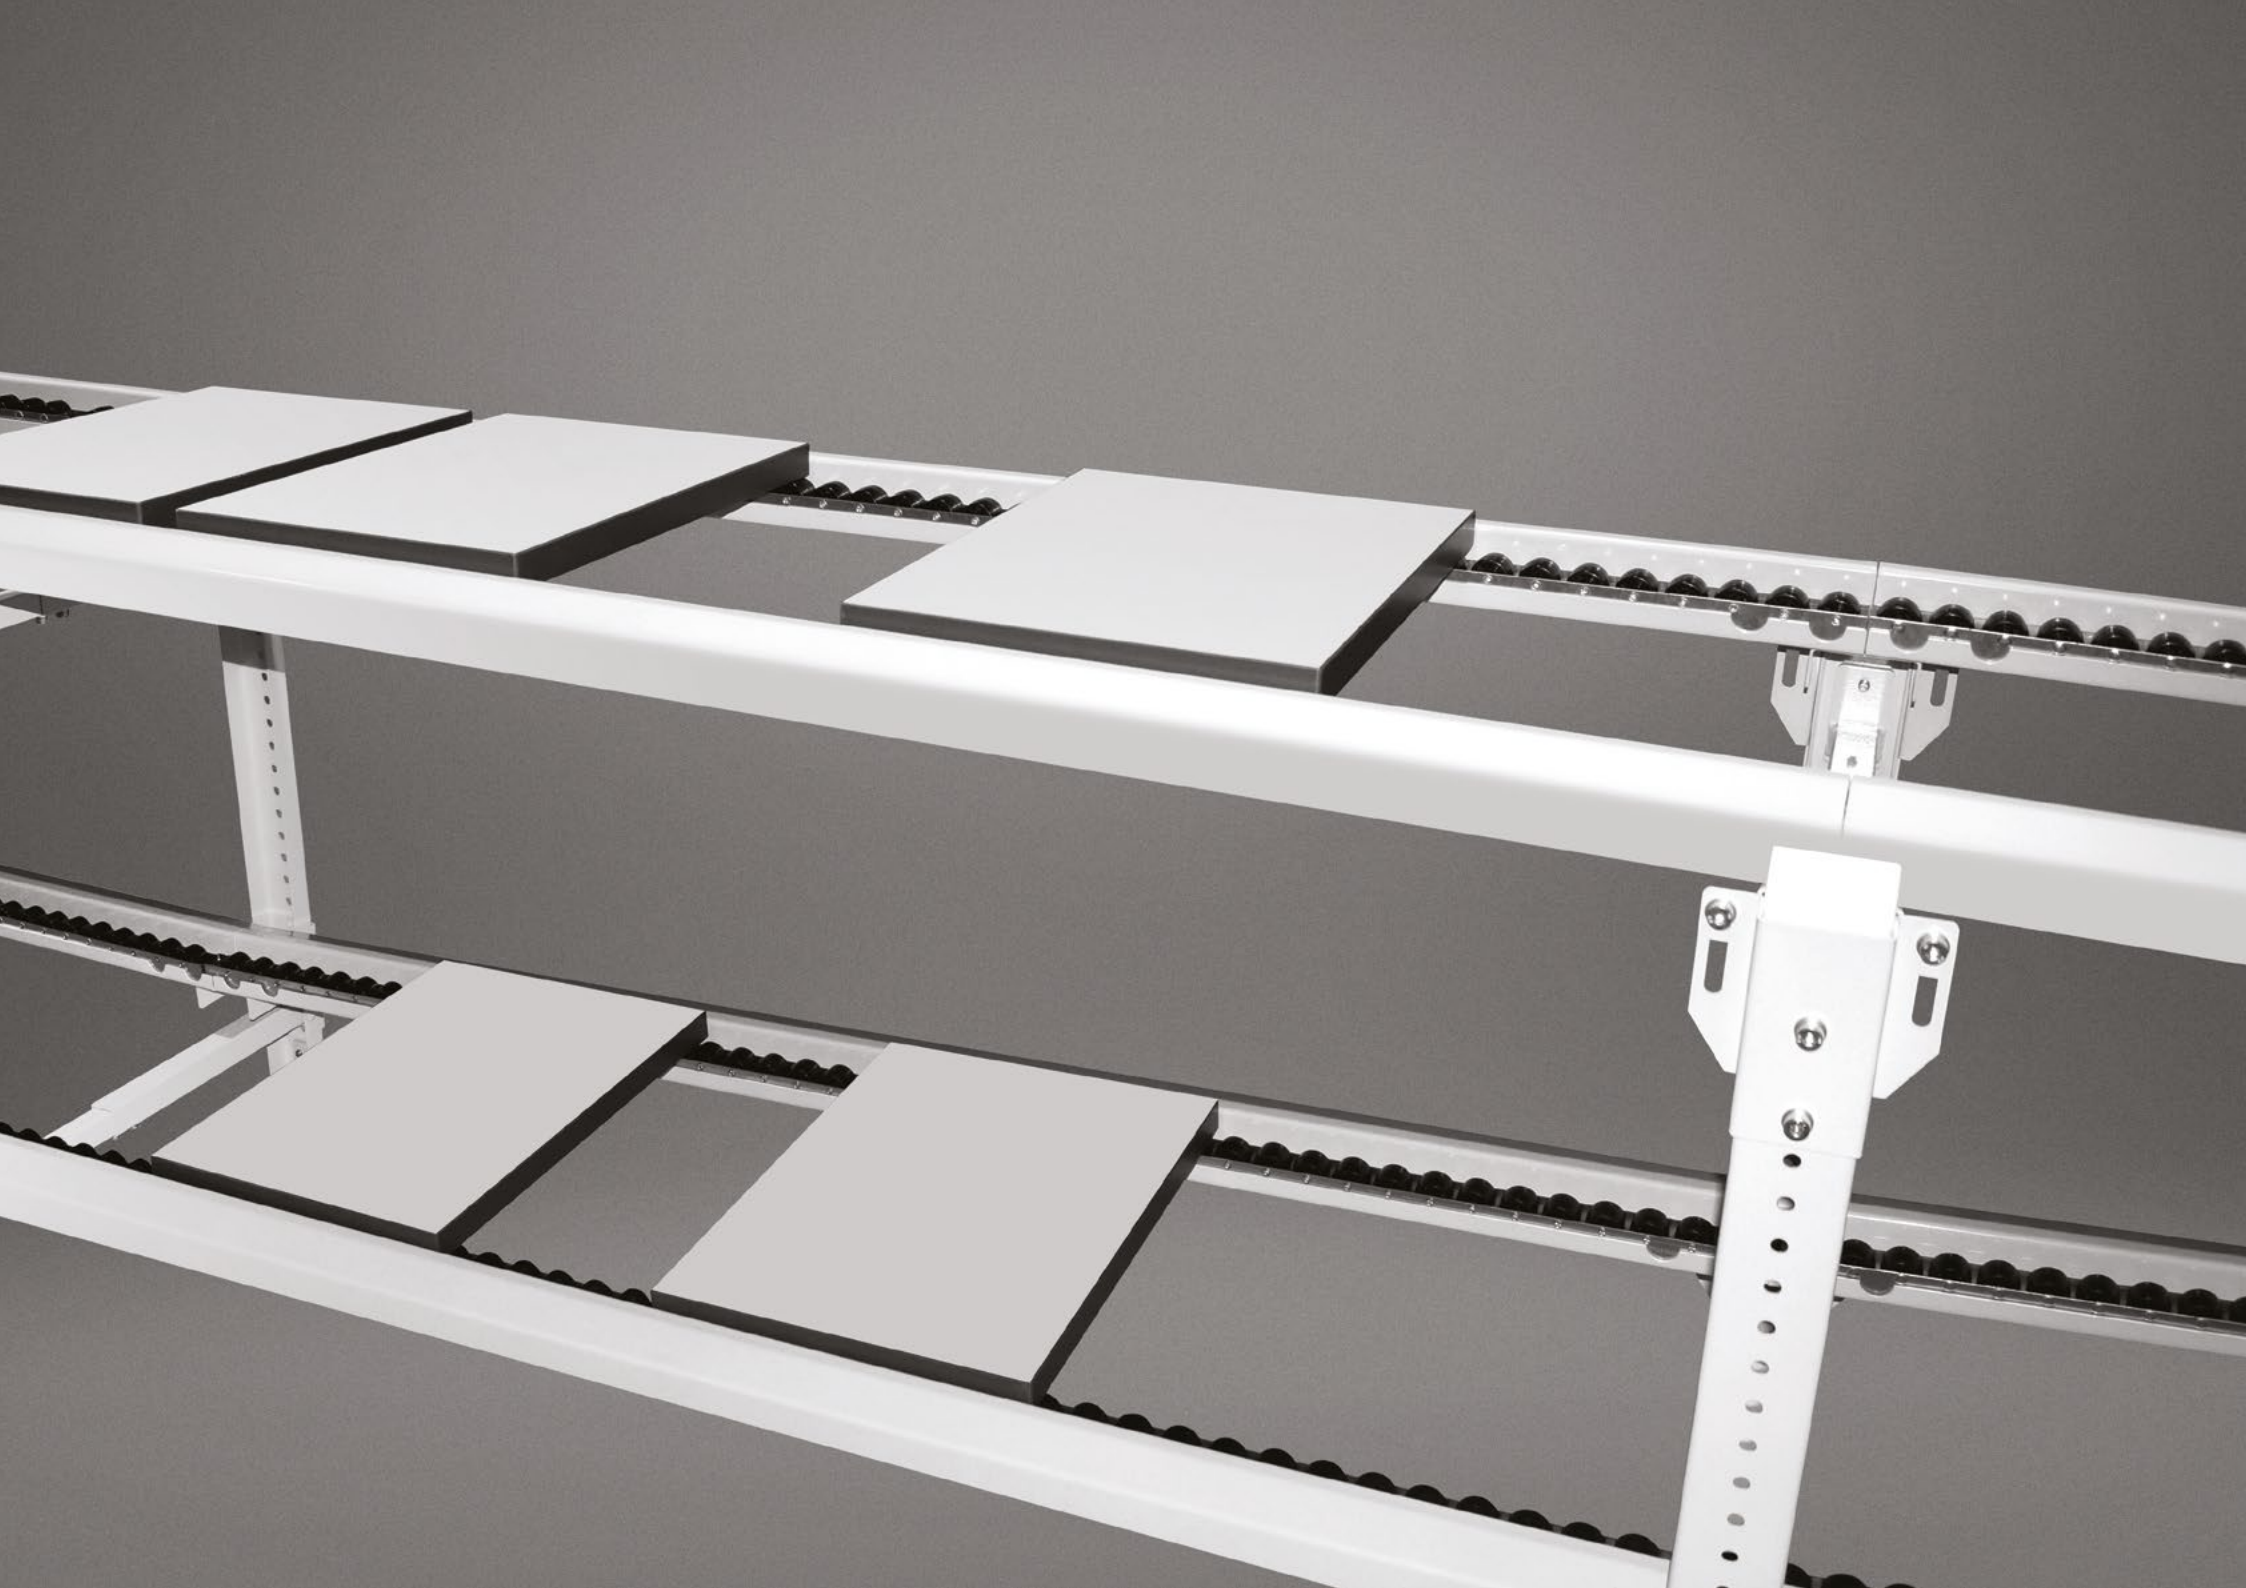

SYSTEMY TRANSPORTOWE

Dzięki modułowości systemów transportowych Reeco, istnieje możliwość dostosowania ich do wielu procesów produkcyjnych uwzględniając kolejne fazy produkcji.

Zalety

- Stabilna i sztywna konstrukcja
- Możliwość połączenia z innymi systemami transportu
- Regulacja wysokości i kąta nachylenia transportu górnych i dolnych palet
- Możliwość integracji ze stanowiskami pracy

Indywidualne rozwiązania

Dla zapewnienia ergonomii pracy, niezbędny jest projekt hali z zaplanowanym układem systemu transportowego.

Uwzględniając taką konieczność, na etapie projektowania oferujemy dopasowanie systemu do zastosowania, masy i wymiarów towarów oraz charakterystyki otoczenia.

NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ SĄ WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ DLA PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO

Przemysł elektroniki charakteryzuje się dużą ilością małych komponentów, wymagających precyzyjnego transportu oraz krótkiego cyklu produkcyjnego.

Z tych powodów, linie produkcyjne powinny być optymalnie skonfigurowane. Dlatego w projekcie uwzględniamy nie tylko etapy produkcyjne, ale również stanowiska inspekcyjne i serwisowe oraz szczególne wymagania magazynowania produktów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD).



MODUŁY SYSTEMU - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Nazwa modułu	Dł.
RF-029-ML-H	Start/Stop	1500
RF-029-HP1500	Przedłużający	1500
RF-029-HP2000	Przedłużający	2000
RF-029-HP2500	Przedłużający	2500

PALETY TRANSPORTOWE ESD - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Dł.
RF-006-3030-7036	300	300
RF-006-4040-7036	400	400
RF-006-6060-7036	600	600



SZAFA RACK 19" 6HU ESD

Szafy RACK umożliwiają łatwą i szybką budowę stanowiska pomiarowego w każdym miejscu. Przeznaczone są do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19" 6HU.

Stanowią idealne zabezpieczenie stacji czołowych przed ich uszkodzeniami mechanicznymi.

- 10 profili RACK z możliwością regulacji położenia
- Montaż szafy na dwóch uchwytach - możliwość regulacji położenia względem blatu
- Odkręcana tylna pokrywa podzielona na 3 części
- Przepust kablowy w dolnej ścianie na całej szerokości
- Otwory wentylacyjne w górnej i dolnej ścianie
- Moduł bezpieczeństwa w prawej części szafy wyposażony w grzybek bezpieczeństwa, bezpiecznik różnicowoprądowy 16A 30mA AC, 4 wyłączniki nadprądowe S301 B16 oraz listwę 3 x 10 mm²
- 4 zewnętrzne gniazda 230V/16A w tylnej części modułu bezpieczeństwa
- Przewód zasilający 230V/16A o długości 3 m
- 2 punkty uziemienia
- Cała konstrukcja zabezpieczona przed ESD
- 1 zaśleпка o szerokości 2WU i 2 o szerokości 1WU
- Szafa do samodzielnego montażu, dostarczana w jednym opakowaniu



SZAFA WISZĄCA RACK 19" 6HU ESD - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-022-1209-9003	1200	340	350
RF-022-1509-9003	1500	340	350
RF-022-1809-9003	1800	340	350

MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA - FRONT



GNIAZDA ZEWNĘTRZNE 230V/16A



AKCESORIA DO SZAF RACK 19" 6HU ESD

ZASILACZ LABORATORYJNY REGULOWANY DC 6U155

Zasilacz z płynną regulacją napięcia w zakresie 0-30V z możliwością regulacji prądu w przedziale 0,1 - 4A. Regulowana część zasilacza jest wyposażona w cyfrowe wyświetlacze pomiaru napięcia i prądu.



NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V / 50HZ
NAPIĘCIE REGULOWANE: 1X 0 - 30V
PRĄD REGULOWANY: 1X 0 - 4A
NAPIĘCIE STAŁE: 1X 5V
PRĄD STAŁY: 1X 3A
SZEROKOŚĆ: 180 mm

Numer katalogowy

RF-DC-6U155

PODWÓJNY ZASILACZ LABORATORYJNY REGULOWANY DC 6U1541

Zasilacz wyposażony w dwa kanały z płynną regulacją napięcia w zakresie 0 - 40V. Posiada jedno wyjście napięcia stałego 5 V/3A. Pojedyncze wyjścia zasilacza wyposażone są w podświetlane wyłączniki sygnalizujące pracę danego zasilacza.




NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V / 50HZ
NAPIĘCIE REGULOWANE: 2X 0 - 40V
PRĄD REGULOWANY: 2X 0 - 3A
NAPIĘCIE STAŁE: 1X 5V
PRĄD STAŁY: 1X 3A
SZEROKOŚĆ: 240 mm

Numer katalogowy

RF-DC-6U1541

MODUŁ 3F 6U1525

Moduł z trójfazowym gniazdem 16A, wyłącznikiem i trzema lampkami kontrolnymi. Moduł posiada własne zabezpieczenie z trójfazowym bezpiecznikiem 10A (16A opcjonalnie).

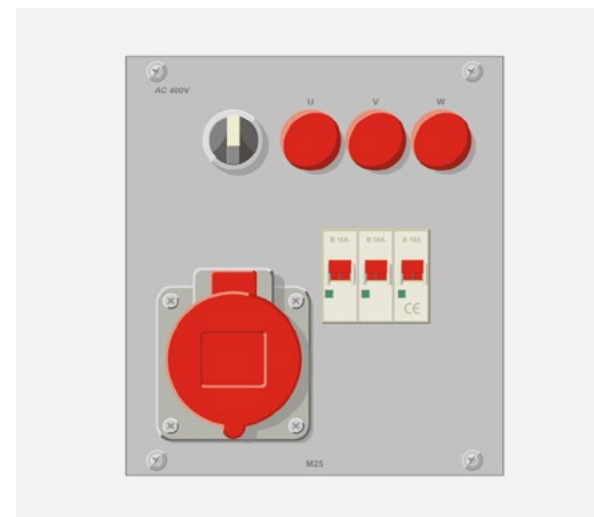

MAKSYMALNE NATĘŻENIE: 10A / (16A - opcja)
MAKSYMALNE NAPIĘCIE: 3X400V
BEZPIECZNIK: B10A (B16A - opcja)
SZEROKOŚĆ: 180 mm

Numer katalogowy

RF-3F-6U1525

AKCESORIA DO SZAF RACK 19" 6HU ESD

MULTIMETR CYFROWY 6U1526

Pomiar: napięcie AC, napięcie DC, prąd AC, prąd DC, oporność, pojemność, temperatura, częstotliwość, indukcyjność, dioda-test, test tranzystorów.




NAPIĘCIE AC: 0,4; 4; 40; 400; 700 V
NAPIĘCIE DC: 0,4; 4; 40; 400; 1000 V
PRĄD AC: 0,04; 0,4; 10 A
PRĄD DC: 0,004; 0,4; 10 A
SZEROKOŚĆ: 120 mm

Numer katalogowy

RF-6U1526

OSCYLOSKOP DWUKANAŁOWY 100 MHZ 6U1558

Cyfrowy oscyloskop dwukanałowy. 20 pomiarów automatycznych pozwala na szybkie i dokładne określenie parametrów sygnału. Prędkością próbkowania 500 MS/s. Kolorowy 8" wyświetlacz LCD. Wyposażony w port USB.

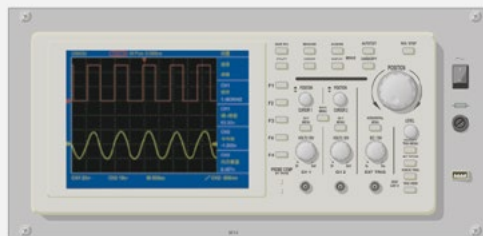

SPRZĘŻENIE WEJŚCIOWE: AC, DC, GND
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA: 1 MΩ RÓWNOLEGLE Z 15 PF
MAKS. NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 300 V PEAK-PEAK
DŁUGOŚĆ REKORDU: 6000 PPC
SZEROKOŚĆ: 420 mm

Numer katalogowy

RF-6U1558

TRÓJFAZOWY AUTOTRANSFORMATOR 3 X 230 V/2A 6U1551

Wyposażony w jeden trójfazowy regulator napięcia, regulowanego w przedziale 3 x < 5 - 230V z maksymalnym natężeniem 2A.



NAPIĘCIE ZASILANIA: 3 X 230 V/50 HZ
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 3 X <5 - 230 V
MAKS. PRĄD WYJŚCIOWY: 3 X 2 A
SZEROKOŚĆ: 240 mm

Numer katalogowy

RF- 6U1551



AKCESORIA

PÓŁKA PROSTA

Konstrukcja umożliwia montaż pod kątem 90° lub 60° względem perforowanej ramy pionowej.



PÓŁKA PROSTA - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.
RF-010-0750-7021	750	300
RF-010-0900-7021	900	300

PÓŁKA REGULOWANA

Konstrukcja pozwala na płynną regulację kąta nachylenia od 90° do 60° w stosunku do perforowanej ramy pionowej.



PÓŁKA REGULOWANA - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.
RF-011-0750-7021	750	300
RF-011-0900-7021	900	300

PÓŁKA REGULOWANA - WZMOCNIONA

Konstrukcja pozwala na płynną regulację kąta nachylenia od 90° do 60° w stosunku do perforowanej ramy pionowej. Umożliwia przechowywanie ciężkiego sprzętu.



PÓŁKA REGULOWANA - WZMOCNIONA - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.
RF-0110-0750-7021	750	500
RF-0110-0900-7021	900	600

AKCESORIA

PÓŁKA PROSTA - PODŚWIETLANA

Konstrukcja umożliwia montaż pod kątem 90° lub 60° względem perforowanej ramy pionowej.



PÓŁKA REGULOWANA - PODŚWIETLANA

Konstrukcja pozwala na płynną regulację kąta nachylenia od 90° do 60° w stosunku do perforowanej ramy pionowej.



PÓŁKA POD KLAWIATURĘ

Mocowana pod blatem pozwala uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową.



PÓŁKA PROSTA - PODŚWIETLANA - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Moc (W)
RF-017P-0750-7021	750	300	30
RF-017P-0900-7021	900	300	38

PÓŁKA REGULOWANA - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Moc (W)
RF-017-0750-LED-7021	750	300	30
RF-017-0900-LED-7021	900	300	38

PÓŁKA POD KLAWIATURĘ - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-025-KEY	Wymiary zewnętrzne półki		
	680	380	120
	Wymiary wewnętrzne półki		
	595	310	30

AKCESORIA

KONTENERKI PLASTIKOWE

Idealne do przechowywania mniejszych elementów, takich jak: komponenty, śrubki, nakrętki, uszczelki, itp.



KONTENERKI PLASTIKOWE

Numer katalogowy	Pojemność (L)
RF-013-0001-ESD	1,0
RF-013-0038-ESD	3,8
RF-013-0094-ESD	9,4

LISTWA NA KONTENERKI

Montowana jest do ramy perforowanej stąd jej szerokość należy dobrać do szerokości ramy.



LISTWA NA KONTENERKI - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Kontenerki
RF-012-0750-9003	750	7 (1L)
		7 (3,8L)
RF-012-0900-9003	900	8 (1L)
		6 (3,8L)

PANEL PERFOROWANY

Po wyposażeniu w odpowiednie haki stanowi praktyczne miejsce składowania narzędzi i sprzętu.



PANEL PERFOROWANY - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Wys.
RF-014-07503-9003	750	300
RF-014-09003-9003	900	300
RF-014-07504-9003	750	400
RF-014-09004-9003	900	400

AKCESORIA

PÓŁKA POD PC DLA KONSTRUKCJI PREMIUM

Stanowi idealne rozwiązanie dla lepszego wykorzystania przestrzeni roboczej.



PÓŁKA POD PC DLA KONSTRUKCJI PREMIUM - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.
RF-025-CHP	215	500

PÓŁKA POD PC DLA KONSTRUKCJI CLASSIC

Łatwy montaż, bez użycia narzędzi, zapewnia szybką optymalizację powierzchni pracy.



PÓŁKA POD PC DLA KONSTRUKCJI CLASSIC - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Wys.
RF-025-CHC	195	650

UNIWERSALNY UCHWYT POD PC

Uchwyt montowany jest zarówno do konstrukcji CLASSIC, PREMIUM oraz PREMIUM ELECTRIC. Posiada możliwość regulacji szerokości w zakresie 120 - 195 mm.



UNIWERSALNY UCHWYT POD PC - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-025-CHU	120 - 195	445	460

AKCESORIA

PNEUMATYCZNA LISTWA ZASILAJĄCA 4 x 1/2"

Wykonane z wysokiej jakości aluminium. Przyłącze zasilające 3/8" lub 1/2". Rozmiar przyłączy wyjściowych 1/2".



PNEUMATYCZNA LISTWA ZASILAJĄCA 4 x 1/2"

Numer katalogowy	Ilość gniazd
RF-LP1/2G4	4

LISTWA ZASILAJĄCA 16 AMPER, 6+3 GNIAZD / 9 GNIAZD

Posiada automatyczny bezpiecznik i elektroniczny układ antyprzepięciowy. Długość przewodu zasilającego to 2,5 m.



LISTWA ZASILAJĄCA 16 AMPER, 6+3 GNIAZD / 9 GNIAZD

Numer katalogowy	Natężenie (A)	Ilość gniazd
RF-LZ16A63G-2.5	16	6/3
RF-LZ16A9G-2.5	16	9

LISTWA ZASILAJĄCA Z GNIAZDAMI SCHUKO

Posiada automatyczny bezpiecznik i elektroniczny układ antyprzepięciowy. Długość przewodu zasilającego to 1,5 m.



LISTWA ZASILAJĄCA Z GNIAZDAMI SCHUKO

Numer katalogowy	Natężenie (A)	Ilość gniazd
RF-LZC8G10A	16	5

AKCESORIA

PÓŁKA POD LAPTOP

Trzy przeguby zapewniają płynną regulację w poziomie oraz regulację kąta nachylenia.




PÓŁKA POD LAPTOP - WYMIARY WEWNĘTRZNE (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.
RF-025-LH	435	300

UCHWYT NA DOKUMENTY

Dwa przegłuby zapewniają płynną regulację w poziomie oraz regulację kąta nachylenia.

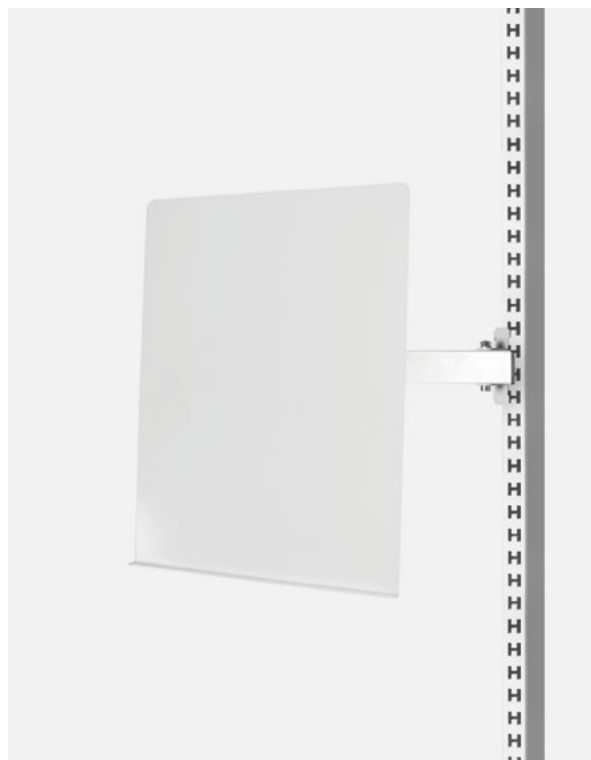

UCHWYT NA DOKUMENTY

Numer katalogowy
RF-025-DH

UCHWYT DO MONITORA

Jeden przegub zapewniający regulację monitora w poziomie. Standard VESA 70-100.



UCHWYT DO MONITORA

Numer katalogowy
RF-025-VESA-9003

AKCESORIA

PANEL OSŁONOWY

Panel przeznaczony wyłącznie do montażu na tylnej części konstrukcji PREMIUM oraz PREMIUM ELECTRIC.



PANEL OSŁONOWY - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Wys.
RF-026-0750-9009	750	300
RF-026-0900-9009	900	300

KANAŁY KABLOWE - POZIOME I PIONOWE

Umożliwiają ukrycie przewodów. Montowane są na ramie perforowanej.



KANAŁY KABLOWE - POZIOME I PIONOWE - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Typ	Dł.
RF-026H-0750-9003	Poziomy	750
RF-026H-0900-9003	Poziomy	900
RF-026U-1200-9009	Pionowy	1200

PÓŁKA NA NARZĘDZIA

Półka została wyposażona w otwory o różnej wielkości, umożliwiające przechowywanie narzędzi różnych rozmiarów.



PÓŁKA NA NARZĘDZIA - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.
RF-010N-0300-9003	350	170
RF-010N-0750-9003	750	170
RF-010N-0900-9003	900	170

AKCESORIA

SZAFKA PODBLATOWA - 2 SZUFLADY

Wyposażona w zamek centralny na klucz. Posiada 2 szuflady o jednakowej wysokości.



SZAFKA PODBLATOWA - 2 SZUFLADY - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-016-3826-9003	380	520	260

SZAFKA PODBLATOWA - 4 SZUFLADY

Wyposażona w zamek centralny na klucz. Posiada 4 szuflady o różnej wysokości.



SZAFKA PODBLATOWA - 4 SZUFLADY - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-016-4566-9003	455	520	700

SZAFKA NA KÓŁKACH

Zespół szuflad z blatem pomocniczym na kółkach. Blat górny wyposażony z trzech stron w ograniczniki. Dwa kółka z hamulcem.



SZAFKA NA KÓŁKACH - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-016-4566-9003	455	520	700

AKCESORIA

WÓZEK Z REGULOWANYM BLATEM

Konstrukcja zapewnia płynną regulację wysokości górnego blatu w zakresie 665 - 1100 mm.
 Blat górny: 690 x 480 x 25 mm | Blat dolny: 410 x 665 x 25 mm



WÓZEK Z REGULOWANYM BLATEM - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-028-450700-9003	790	950	990

WÓZEK POD LAPTOP

Wózek w całości zabezpieczony przed ESD.
 Możliwość regulacji wysokości w zakresie 650 - 1000 mm.
 Wymiary blatu roboczego 400 x 540 mm.



WÓZEK POD LAPTOP - WYMIARY PODSTAWY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-025-WZL	600	450	1000

WÓZEK MODUŁOWY

Wózek transportowy z ramą perforowaną umożliwiającą montaż dodatkowych akcesoriów, takich jak: panele perforowane, półki, listwy z kontenerkami.



WÓZEK MODUŁOWY - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Wys.
RF-024-0750-9003	750	1555
RF-024-0900-9003	900	1555

AKCESORIA

KOSZ NA ŚMIECI

Posiada regulowane stopki ułatwiające poziomowanie, samozamykającą pokrywę wrzutową i wysuwaną prowadnicę kulkową mocującą worek.



KOSZ NA ŚMIECI - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-097-PS01-120	355	355	1007

WÓZEK NA BALANSER

Wózek wykonany ze stali ocynkowanej. Prędkość jazdy wynosi 80 m/min, a maksymalna nośność - 20 kg.



WÓZEK NA BALANSER

Numer katalogowy
RF-023-WK-S1

PODNÓŻEK

Wolnostojący podnóżek zwiększa ergonomię i wygodę pracy operatora. Posiada regulację wysokości oraz kąta nachylenia.



PODNÓŻEK - WYMIARY (mm)

Numer katalogowy	Szer.	Gł.	Wys.
RF-021-FR	600	420	370

KRZESŁA

KRZESŁO PREMIUM-S

- Maks. obciążenie: 150 kg.
- Podstawa - wzmocniony odlew aluminium
- Podłokietniki ESD w standardzie
- Tapicerowane, precyzyjnie wyprofilowane siedzisko, i oparcie, pokryte tkaniną antystatyczną
- Kolor tkaniny: granatowy



Numer katalogowy

RE-PREMIUM-S

KRZESŁO COMFORT-C

- Maks. obciążenie: 150 kg.
- Podstawa - wzmocniony odlew aluminium
- Tapicerowane, precyzyjnie wyprofilowane siedzisko, i oparcie pokryte tkaniną antystatyczną
- Kolor tkaniny: granatowy, szary



Numer katalogowy

RE-COMFORT-C

KRZESŁO SOLO 10A

- Podstawa - wzmocniony odlew aluminium
- Regulacja wysokości: 465 - 550 mm
- Ergonomiczne, wyprofilowane siedzisko i oparcie pokryte tkaniną antystatyczną
- Kolor tkaniny: czarny



Numer katalogowy

RE-SOLO10A

KRZESŁA

KRZESŁO SOLO 20A

- Specjalistyczne krzesło laboratoryjne
- Podstawa - wzmocniony odlew aluminium
- Regulacja wysokości: 465 - 550 mm
- Antypoślizgowa powierzchnia siedziska wykonana z miękkiego, wyprofilowanego tworzywa (PU)
- Kolor: czarny



Numer katalogowy

RE-SOLO20A

PODŁOKIETNIK DO KRZESŁA

Podłokietnik przeznaczony do krzeseł:

- COMFORT-C
- SOLO 10A
- SOLO 20A



Numer katalogowy

RE-SOLO10A-AR

PODNÓŻEK DO KRZESŁA


Podnóżek przeznaczony do krzeseł:


- PREMIUM-S
- COMFORT-C
- SOLO 10A
- SOLO 20A



Numer katalogowy

RE-SOLO10A-FR

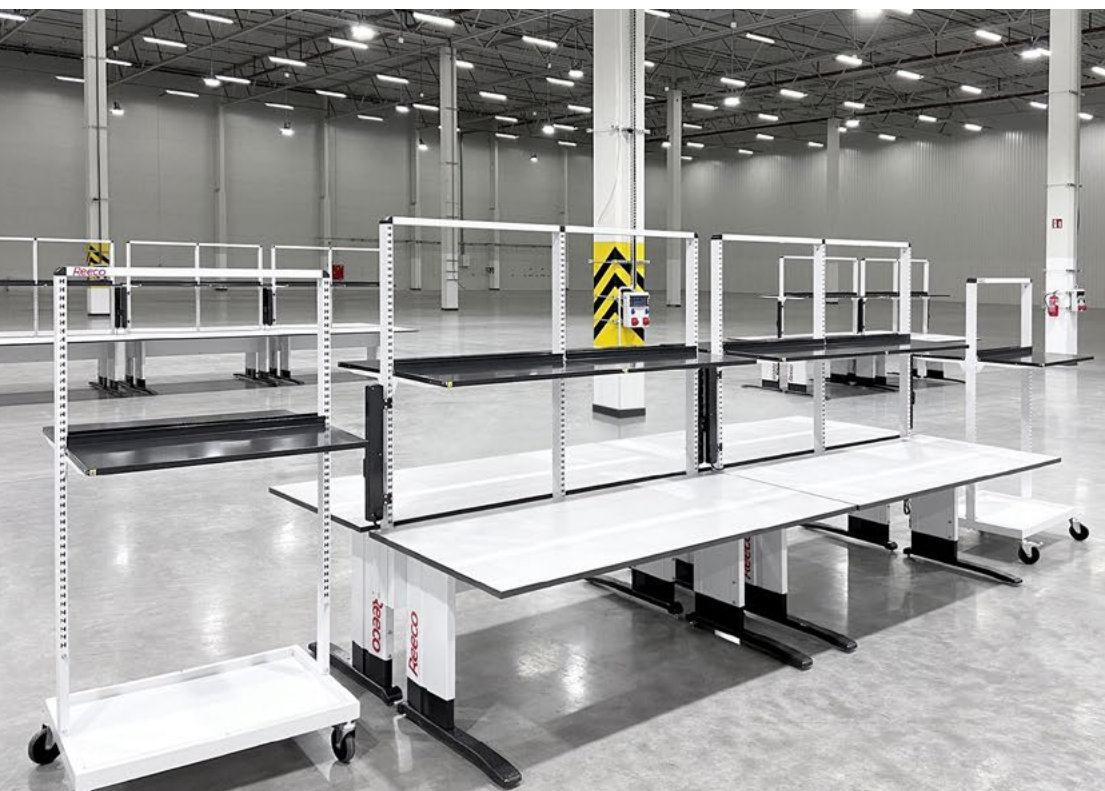

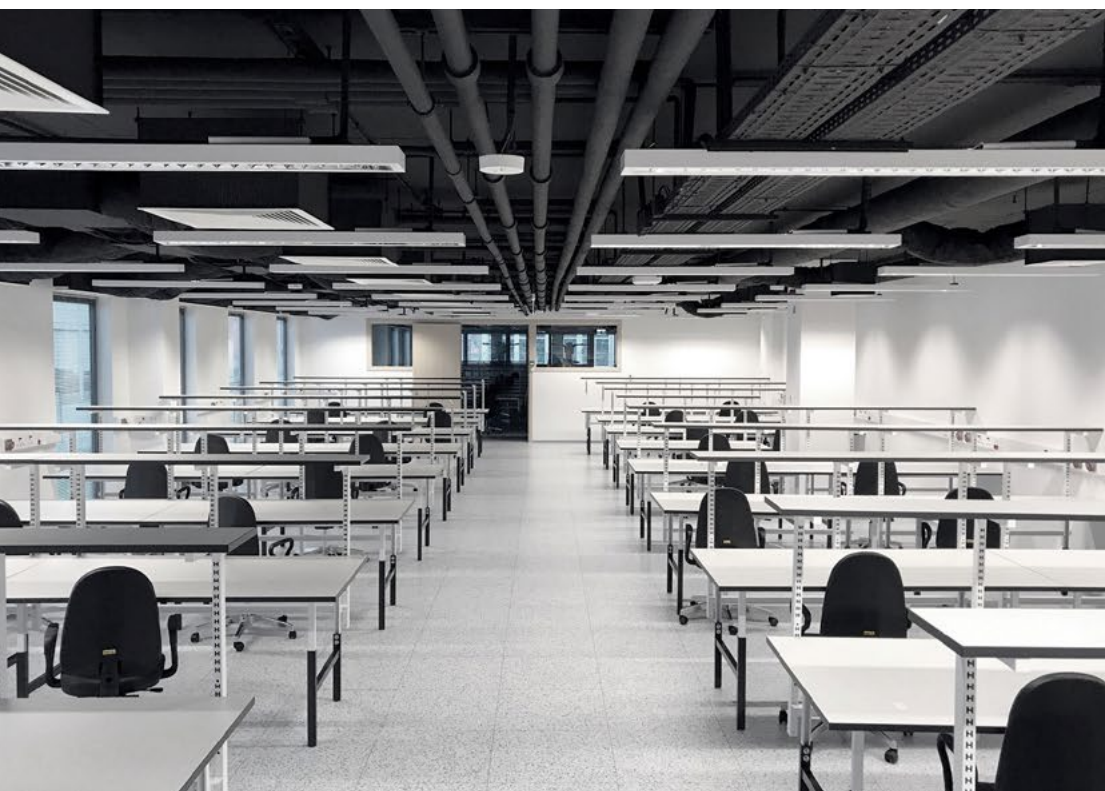



PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE



Numer katalogowy

RF-P301



Numer katalogowy

RF-P302

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE



Numer katalogowy

RF-P303



Numer katalogowy


RF-C311

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE



Numer katalogowy

RF-C312

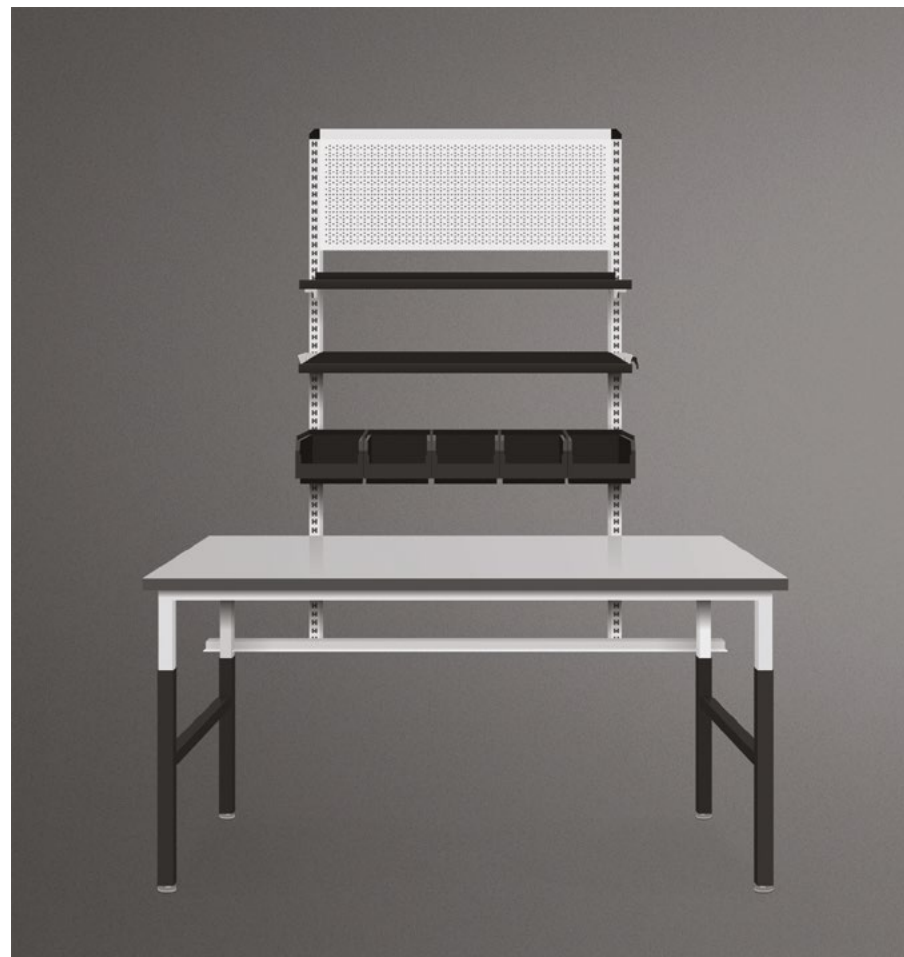

Numer katalogowy

RF-C313

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE



Numer katalogowy

RF-C314



Numer katalogowy

RF-C315



Reeco.info

PL



CENTRALA - POLSKA

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, POLAND

T: + 48 54 427 04 00
E: office@reeco.info

Product Manager
T: + 48 601 592 555
E: esdworkstations@reeco.info

ODDZIAŁY ZAGRANICZNE

ODDZIAŁ - NIEMCY

Lise-Meitner-Str. 6
40878 Ratingen, GERMANY

T: + 49 0163 250 3519
E: germany@reeco.info

ODDZIAŁ - CHORWACJA

Ulica Grada Vukovara 271
10000 Zagreb, CROATIA

T: + 385 99 44 89 777
E: croatia@reeco.info

ODDZIAŁ - RUMUNIA

Strada Văliug, nr. 32 Sector 1,
13986 București, ROMANIA

T: + 40 799 774 330
E: romania@reeco.info

ODDZIAŁ - SERBIA

Kneza Mihajla Obrenovića 25
26000 Pančevo, SERBIA

T: + 381 65 361 51 73
E: serbia@reeco.info



WWW.REECO.INFO